



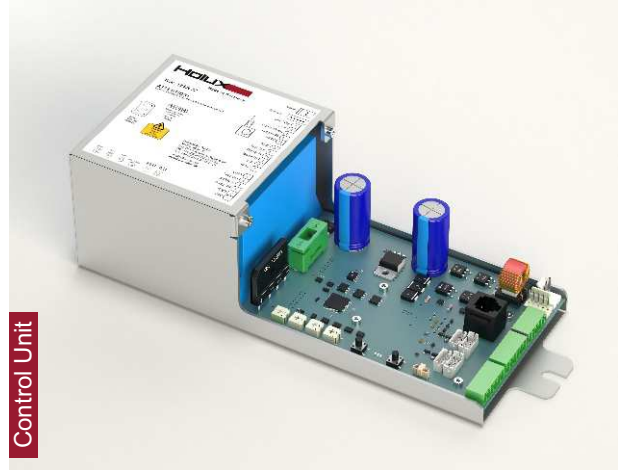

New generation of combined control unit with compact and integrated component including both controller and power unit in well-set case designed and fabricated to drive sliding doors with all necessary features of a high quality slidig door system.

Our newly-developed automatic sliding door system, Holux X2 with100 mm operator height, is a combination of beauty and strength.

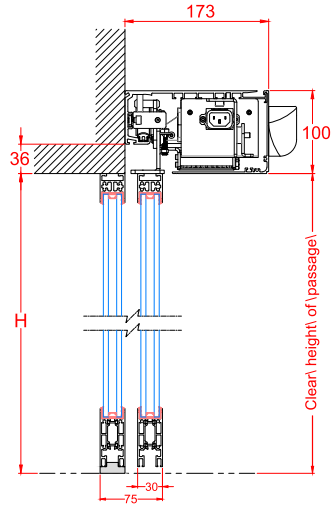

Holux X2 Made in Germany motor assures durability and promotes maximum efficiency. Being maintenance free, Holux X2 brushed DC motor works so smoothly.

Technical Data / Detail			
Opening Width - Single Panel	800 - 2000 mm	Opening Speed	100 - 500 mm/s
Opening Width - Double Panel	1200 - 3000 mm	Closing Speed	100 - 500 mm/s
Max Leaf Weight (Single)	120 kg	Hold Open Time	0 - 60 s
Max Leaf Weight (Double)	2 x 90 kg	Protection Class	IP 20
Operator Height	100 mm	Ambient Temperature	-15° to 50°
Operator Depth	177 mm	Input Power	230V AC +10%, 50/60 Hz

PDF Compressor Free Version

Input Power US - Version	115V,AC+10%, 50/60 Hz	
Max Power Consumption	150 W	
German-made Control Unit	✓	
Gear Motor Power	50 W	
Track Profile	Detachable Aluminium	
Anti-noise Rubber Profile	✓	
Rechargeable Backup Battery	Optional	PCB battery module needed
Possibility to adjust as low energy	✓	
Mechanical Key Switch	Optional	key selector 3 position included in the kit
Digital Programme Switch	Optional	PCB RS485 module needed
Electromechanical Lock	Optional	PCB RS485 module needed
Lock monitoring	✓	
Power Lock	✓	
24V DC Output for external accesories	✓	
Read-out error memory with error codes (with digital programme key)	✓	



Our smooth entrance solution employs a detachable aluminium track profile with a rubber profile to reduce the noise to not more than a muffle.



Frame Types	
THB	✓
TBS	✓
UTS	✓
Jupiter	✓
Saturn	✓
Frameless	✓




Holux GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen & Eggersdorf
Germany


Tel: +49 (0) 334130224 - 23
Fax: +49 (0) 334130224 - 25
info@holux-door.de
www.holux-door.de

PDF Compressor Free Version

جدیدترین سیستم در کشویی اتوماتیک تولید شده توسط شرکت هولوکس ، محصول هولوکس اکس ۲ نام دارد . اپراتور این محصول جدید فقط ۱۰۰ میلی متر ارتفاع دارد و ترکیبی از زیبایی و قدرت میباشد

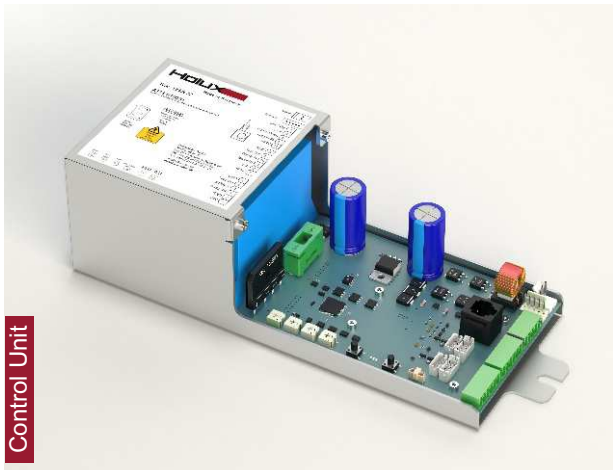

کنترل یونیت و منبع برق این سیستم در یک مجموعه کامپکت قرار داده شده اند و دارای تمامی خصوصیات لازم برای عملکرد مطمئن و با کیفیت یک در اتومات کشویی میباشد .
(دارای استابلایزر داخلی)

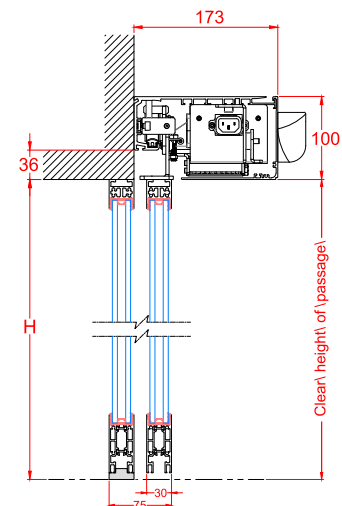

موتور گیر بکس تولید دانکر آلمان که در این محصول استفاده شده است ، دوام بالا و حداکثر کارایی را تضمین مینماید.
بدون نیاز به تعمیر ، این موتور به مدت طولانی به نرمی و روانی کار میکند .

اطلاعات تکنیکی		
100 - 500 mm/s	سرعت باز شو	800 - 2000 mm
100 - 500 mm/s	سرعت بسته شدن	1200 - 3000 mm
0 - 60 s	مدت زمان باز ماندن	120 kg
IP 20	درجه حفاظت	2 x 90 kg
-15° to 50°	دمای محیط	ارتفاع اپراتور
230V AC +10%, 50/60 Hz	برق ورودی	عمق اپراتور
		177 mm

Made
In
Germany



115V AC+10%, 50/60 Hz	برق ورودی مدل یو اس	
150 W	ماکزیمم مصرف برق	
✓	کنترل یونیت ساخت آلمان	
50 W	قدرت موتور	
مقطع قابل تعویض آلومینیوم	ریل مقطع	
✓	نوار لاستیکی	
ماژول باتری PCB مورد نیاز است	باتری قابل شارژ بک آپ	اختیاری
✓	قابلیت تنظیم روی LOW ENERGY	
کلید یه حالت جز، کیت	کلید مکانیکی	اختیاری
ماژول RS 485 لازم است	کلید دیجیتال	اختیاری
ماژول RS 485 لازم است	قفل مکانیکی	اختیاری
✓	مانیتور کردن قفل	
✓	پاور لاک	
✓	خروجی 24 V DC برای لوازم خارجی	
✓	قابلیت عیب یابی با حافظه ثبت آخرین خطاها (توسط کلید دیجیتالی)	



در سیستم هولوکس اکس ۲ از مقطع قابل تعویض آلومینیوم به همراه یک لاستیک صداگیر استفاده شده است .
که نه تنها طول عمر سیستم را تامین مینماید بلکه از بی صدا بودن سیستم شما را مطمئن میکند .

BEA ZENSAFE	BEA ZENSAFE
	گشودن و ایمنی در یک حسگر (دو کاره) سنجش تشخیص دوطرفه با ارائه گشودن قابل اعتماد و راحت پرده ایمنی با ۲۴ نقطه اشعه مادون قرمز فعال
BEA ZEN	BEA ZEN
	تشخیص دو طرفه زاویه رادار قابل تنظیم (عمودی) تشخیص قابل تنظیم از طریق پتانسیومتر